

2K- pianka montażowa do ościeżnic

Krótki opis

Pianka szybko działająca dwuskładnikowa do ościeżnic nadaje się szczególnie do montażu ościeżnic drzwiowych.

Materiał

Dwuskładnikowa poliuretanowa pianka szybko działająca do ościeżnic bez substancji wyciązającej.

Kolor

- beżowy

Opakowanie

Kartusz (PE) 210 ml

Wykonanie

Kartusz (PE) z rurką mieszającą i rurką przedłużającą.

Zalety wyrobu

- kątowna dysza mieszająco-wytłaczająca zapewniająca czystą i szybką pracę
- gotowość do cięcia po 90 sekundach
- wysoka wydajność aż do 4,5 l

Serwis

Jeśli potrzebna będzie pomoc lub porada prosimy bez wahania skontaktować się z doradcami technicznymi naszej firmy.



2K - pianka montażowa do ościeżnic

Dane techniczne wyrobu illbruck 2K - pianka montażowa do ościeżnic

	DIN	KLASYFIKACJA
Klasa materiału budowlanego	4102	B2
Gęstość (ciała porowatego)		ok. 50 kg/m ³
Wydajność spienienia		ok. 4,5 l przy spienieniu swobodnym
Czas klejenia		po 60 sekundach
Gotowość do cięcia		po 90 sekundach
Rozprężenie		po 20 minutach
Temperatura obróbki		+5°C do + 30°C
Temperatura podłoża		+5°C
Odporność termiczna		-40°C do +90°C
Przechowywanie		6 miesięcy od daty oridukcji

2K- pianka montażowa do ościeżnic

Tremco illbruck Sp. z o.o.
ul. Kuźnicy Kołtąjowskiej 13
31-234 Kraków, Polska
Telefon: 012 – 665 33 08
Telefax: 012 – 665 33 09
e-mail: info-systemy@illbruck.com.pl
www.tremco-illbruck.com

Przygotowanie do uszczelnienia

Podłoża winny być czyste i wytrzymałe. Usunąć, względnie związać z podłożem tynkowym, cząstki ciał stałych, pył i tłuszcz. Obciąć koniec kartuszy i nasadzić dyszę mieszająco-wytlaczającą.

Przygotowanie


Włożyć kartusz do pistoletu i dozować przez naciśnięcie na dźwignię spustową. Przy zmianie kartuszy należy wymienić dyszę mieszająco-wytlaczającą. Pracować w sposób ciągły bez przerw.

Ważna wskazówka


Pracować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie palić! Chronić oczy, używać rękawic i odzieży ochronnej. Wykładzinę podłogową okryć papierem lub folią z tworzywa sztucznego. Rozprysnięcia pianki usuwać natychmiast czyszczaczem poliuretanowym lub acetonem. Utwardzoną piankę można usunąć tylko mechanicznie. Nie jest odporna na promieniowanie ultrafioletowe.

illbruck Asortyment


- taśmy rozprężne
- taśmy butylowe i bitumiczne
- folie okienne
- pianki poliuretanowe
- wyroby specjalne
- akcesoria

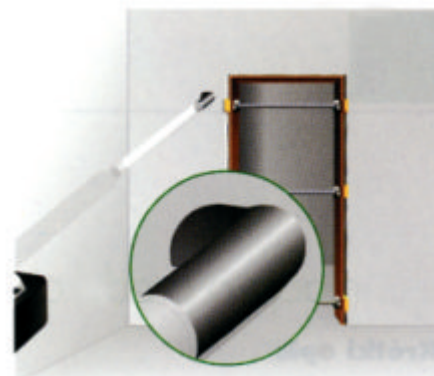

Kątowa dysza wytlaczająca zapewniająca czystą i szybką pracę. Praca bez taśm ochronnych.

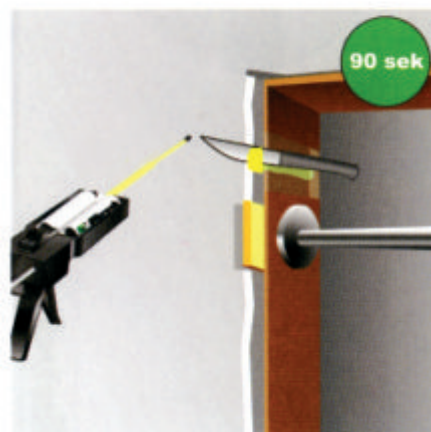

Dwuskładnikowa pianka szybkodziałająca do ościeżnic gotowa do cięcia po 90 sekundach.

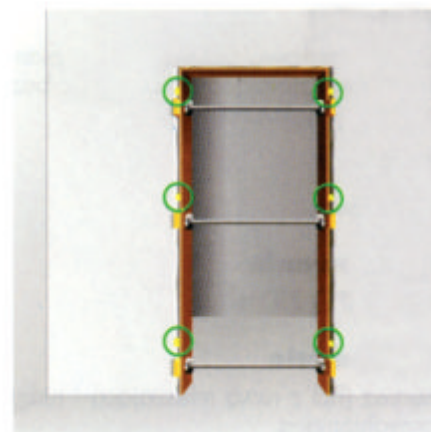

Montaż drzwi po 20 minutach, wysoka wydajność aż do 4,5 l



Asortyment pianek poliuretanowych.